Абразивные инструменты на керамической связке

Корундовый высококачественный абразив, коричневый (BR), для быстрой обработки сплавов

HP - прямй наконечник
NF - мелкое зерно
NM - середее зерно
NG - крупное зерно
В упаковке 12 или 100 шт.

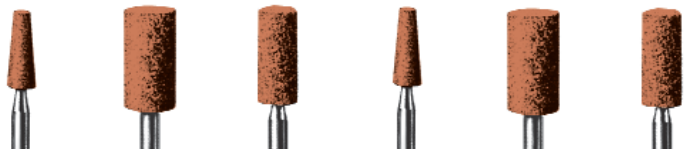

Ø рабочей части 1/10, мм	3,5	6,5	5,0	3,5	6,5	5,0
Длина рабочей части, мм	10,5	13,0	12,0	10,5	13,0	12,0
Хвостовик	HP	HP	HP	HP	HP	HP
Зернистость	мелкая	средняя	средняя	средняя	крупная	крупная
Код по каталогу NTI	**NF733BR**	**NM731BR**	**NM732BR**	**NM733BR**	**NG731BR**	**NG732BR**

скорость вращения 30.000 - 50.000 об/мин

Корундовый высококачественный абразив, розовый (RO), для обработки сплавов

HP - прямй наконечник
NM - середее зерно
NG - крупное зерно
В упаковке 12 или 100 шт.

Ø рабочей части 1/10, мм	2.5	5,0	5,0	3,5	9.0	6.5	5.0
Длина рабочей части, мм	3,0	1,3	22,0	21,0	3,0	1,3	22,0
Хвостовик	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP
Зернистость	средняя	средняя	средняя	средняя	средняя	крупная	крупная
Код по каталогу NTI	**NM661RO**	**NM671RO**	**NM732RO**	**NM733RO**	**NM734RO**	**NG731RO**	**NG732RO**

скорость вращения 30.000 - 50.000 об/мин

АБРАЗИВЫ

Силикон-карбидный высококачественный абразив, зеленый (GR), для обработки керамики и сплавов

HP - прямй наконечник
RA - угловой наконечник
FG - турбинный наконечник
NF - мелкое зерно
В упаковке 12 или 100 шт.

Ø рабочей части 1/10, мм	2,5	2,5	2,5	5,0	13,0	12,0
Длина рабочей части, мм	7,0	6,0	7,0	10,0	1,5	6,0
Хвостовик	HP	HP	HP	HP	HP	HP
Зернистость	мелкая	мелкая	средняя	средняя	средняя	средняя
Код по каталогу NTI	**NF645GR**	**NF649GR**	**NF661GR**	**NF671GR**	**NF703GR**	**NF727GR**

скорость вращения 30.000 - 50.000 об/мин

Силикон-карбидный высококачественный абразив, зеленый (GR), для обработки керамики и сплавов

HP - прямй наконечник
RA - угловой наконечник
NM - середее зерно
В упаковке 12 или 100 шт.

Ø рабочей части 1/10, мм	5,0	10,0	6,5	5,0	3,5	9,0	6,5
Длина рабочей части, мм	10,0	2,0	13,0	12,0	10,5		6,5
Хвостовик	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP
Зернистость	средняя	средняя	средняя	средняя	средняя	средняя	средняя
Код по каталогу NTI	**NM671GR**	**NM702GR**	**NM731GR**	**NM732GR**	**NM733GR**	**NM734GR**	**NM736GR**

скорость вращения 30.000 - 50.000 об/мин

Количество инструментов в упаковке указано в прайслисте

Абразивные инструменты на керамической связке

Grinding Caps

Абразивы для грубой обработки любых модельных материалов

В упаковке 10 головок + 1 мандрель;
K672R-SET и **K676S -SET** -
25 головок без мандрели.

Ø рабочей части 1/10, мм	12,5	12,5
Длина рабочей части, мм	15,0	15,0
Код по каталогу NTI	**K672R**	**K676S**

Рекомендуемая скорость вращения 20.000 об/мин

Абразивные головки для зубных техников и стоматологов

Область применения:

Быстрая и агрессивная обработка зубных протезов
Доводка акриловых оттискных ложек.
Высокая эффективность при работе с мягкими материалами, например мягкими прокладками, защитными спортивными вкладками, фиксаторами и т.д.
Создает пространство перед снятием оттиска для перебазироки протеза
Для грубой обработки, перед использованием NTI SoftWizard
Идеальны для грубой обработки любых модельных материалов
Обработка пластмасс и гипса.
Съемные головки - возможность многократного использования мандрели.

Рекомендации:

Используется стоматологами и зубными техниками.
Не прилагайте больших усилий при использовании инструмента.
Рекомендуемая скорость 20.000 об/мин

Комплектация:

Стандартные комплекты:

Код NTI K676S-080-SET
1 мандрель M039 и 10 абразивных головок, пламя
код ISO 603 920 133 543 125

Код NTI K672R-080-SET
1 мандрель M038 и 10 абразивных головок, цилиндр
код ISO 603 920 144 543 125

Дополнительные комплекты:

Код NTI K676S-080
25 абразивных головок, пламя
Код NTI K672R-080
25 абразивных головок, цилиндр

Сепарационные диски

Диски мелкой зернистости (черные)

NFL 7000 слегка гибкий

В упаковке 25 или 100 шт.

Ø рабочей части 1/10, мм	220	220	220	220
Толщина диска, мм	0,20	0,20	0,25	0,30
Код по каталогу NTI	**N7000**	**NFL7000**	**N7001**	**N7002**

Скорость вращения 15.000 - 20.000 об/мин

Аксессуары:

Мандрели		Диски
M029	для	N7000 - N7003
M021	для	N7004

Диски средней зернистости (коричневые) на основе синтетических смол и корундовых абразивов, для обрезания литников металлических коронок

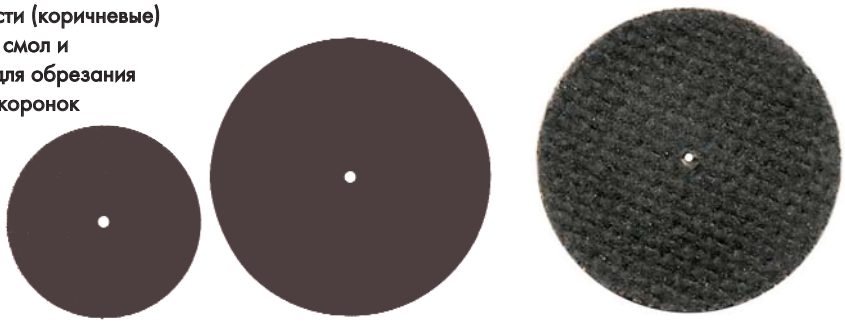

Стекловолоконный сверхпрочный, средняя зернистость
В упаковке 10 шт.

В упаковке 25 или 100 шт.

Ø рабочей части 1/10, мм	220	375	400
Толщина диска, мм	0,60	0,70	1,10
Код по каталогу NTI	**N7003**	**NFL7004**	**N7005**
		Скорость вращения 10.000 - 12.000 об/мин	Максимальная скорость 38.000 об/мин

Количество инструментов в упаковке указано в прайслисте